Technik » Übersicht

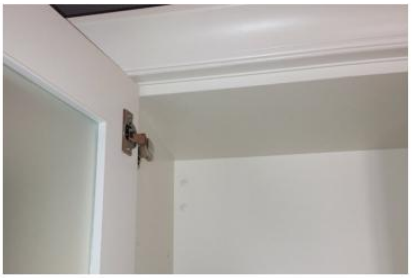

Aufhängung für Oberschränke und Regale

- verdeckte Ganzmetall-Aufhängung
- von innen 3-dimensional verstellbar

CLIPtop-Scharnier mit Softdämpfung serienmässig

- BLUMOTION-Softstopp-Funktion im Scharnier integriert
- aus Ganzmetall, selbstschließend
- sanftes und leises Schließen der Türen
- Öffnungswinkel 110°
- werkzeuglose Montage
- 3-dimensional verstellbar

Schwebende Schränke

- Schwerlastaufhängung zur Montage von freihängenden Unter- und Hochschränken.

Glasschränke & Regale

- Innen und außen farbgleich
- Holz-Fronten mit farbgleicher Holz-Anschlagleiste
- Lack-Fronten mit farbgleich lackierter Anschlagleiste
- Regale mit 19 mm Materialstärke
- Ausführungen in Dekor, Furnier, Samtlack, Hochglanz Lack
- mit justierbarer Aufhängung

Einlegeböden

- Materialstärke 19 mm
- 4-seitige Bekantung schützt vor Feuchtigkeit
- Besonders guter Stoßschutz durch Dickkante vorne
- dezenter Metall-Bodenträger höhenverstellbar
- Transportsicherung durch Stiftbohrung im Boden bzw. mit Klemmsystem für Glasböden

Sockelsystem

- schlagfester Kunststoff
- Verstellbarkeit -5/+20 mm
- montagefreundliches Klemmsystem für Sockelblenden
- ab 155 mm sind Sockelschubkästen und Trittleitern einbaubar
- Kunststoff-Dichtungslippe schützt die Sockelblende vor Feuchtigkeit

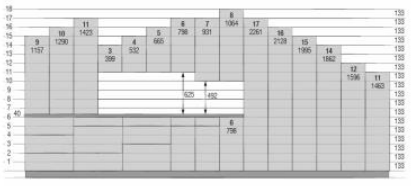

Höhenmasse

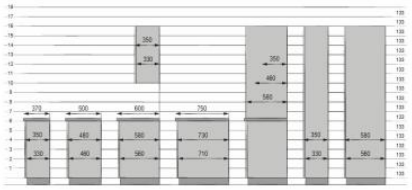

Tiefenmasse

Push to open

- mechanisches Öffnungssystem für Auszüge oder Drehtüren
- elektrisches Öffnungssystem für Auszüge, Apothekerschränke, Kühlschranktüren sowie für Lift- und Faltlifttüren.